



### Конструкция

Корпус насоса имеет всасывающий и подающий раструбы одинакового диаметра и расположенные на одном валу (многорядное исполнение).

#### Материал:

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Вал	нержавеющая сталь

### Применение

Перекачка чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).

Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.

Использование в бытовой и промышленной сфере.

При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.

### Эксплуатационные ограничения

Температура жидкости от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$  (на короткие сроки до  $+140^{\circ}\text{C}$ ).

Температура окружающего воздуха не более  $40^{\circ}\text{C}$ .

Максимальное количество гликоля: 50% (при количестве гликоля больше 20% проконтролировать данные функционирования).

Максимальное давление: 6/10 бар.

ТИП	Минимальное давление на всасывании бар:		
	Температура		
	50°C	80°C	110°C
NC 40	0,05	0,8	1,4
NC 50	0,3	1	1,6
NC 65	0,3	1	1,6
NC 80	0,3	1	1,6

### Электродвигатель

Асинхронный 2-4 полюсный электродвигатель, частота 50 Гц

Ручной трехскоростной переключатель оборотов.


**NC:** трехфазный 230 В 400 В

**NCM:** монофазный 230 В


Изоляция класса "H".

Защитное устройство IP 43.

### Установка

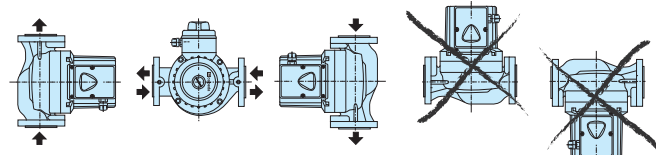

### Вид в разрезе

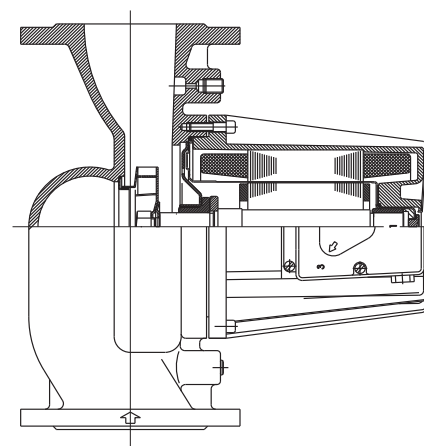

### Маркировка

NC D (M) 40 - 60 / 250

Серия \_\_\_\_\_

Двойной агрегат \_\_\_\_\_



Монофазный двигатель \_\_\_\_\_

внутренний диаметр раструба в мм \_\_\_\_\_







Общая высота напора \_\_\_\_\_

Межосевые расстояния для монтажа мм \_\_\_\_\_


Область применения

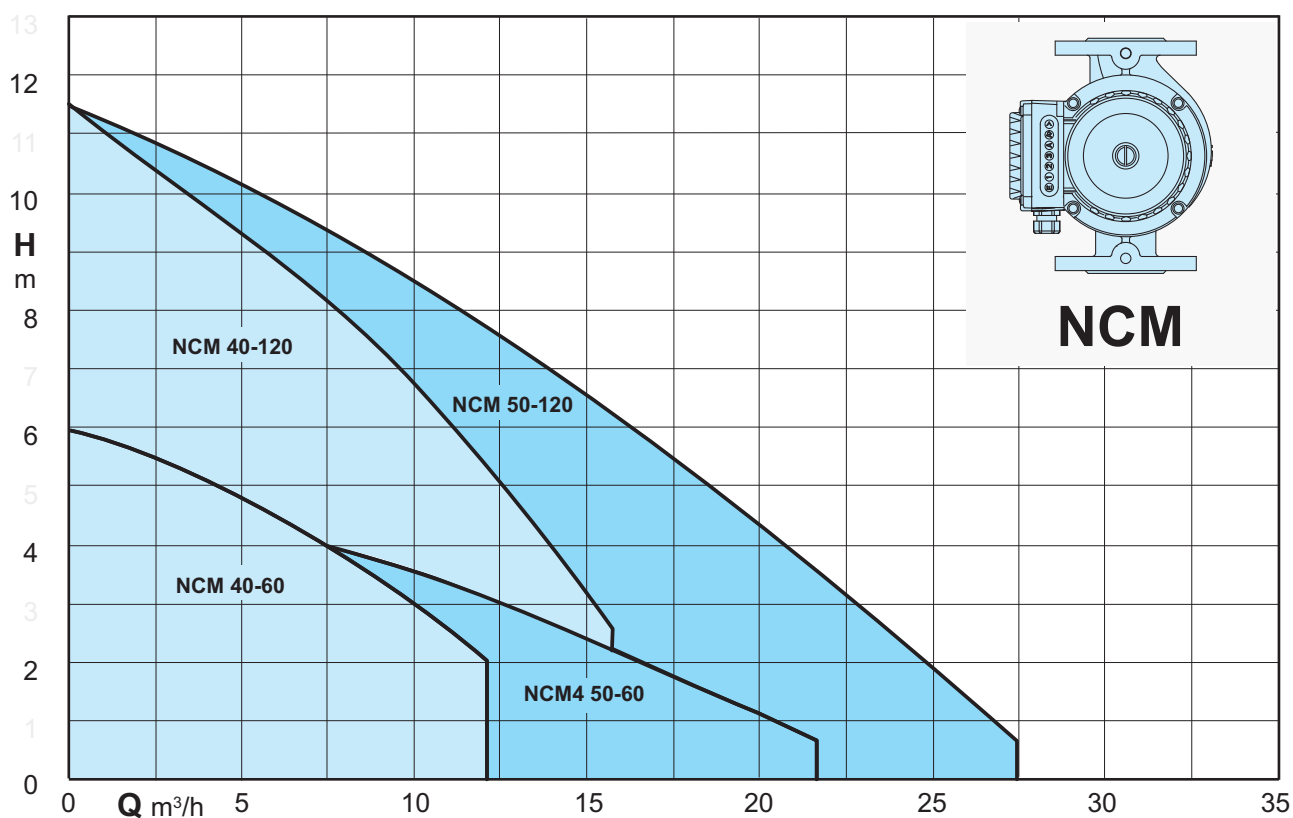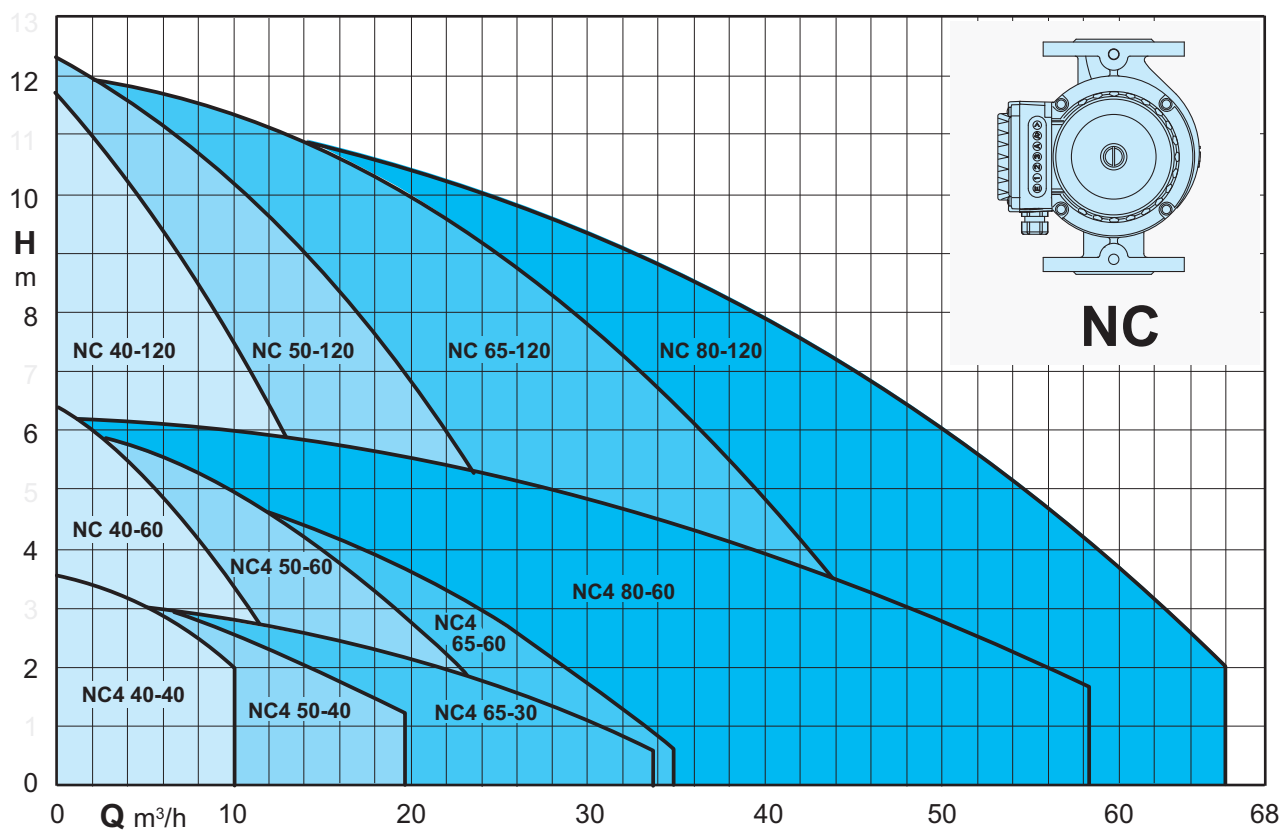

### Характеристические кривые

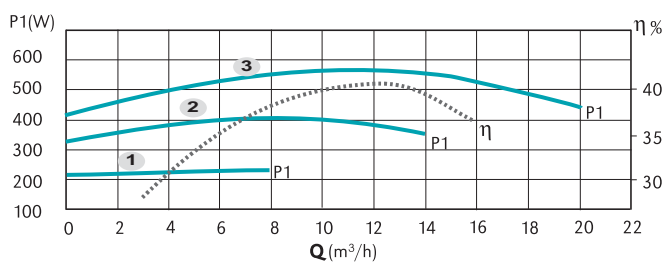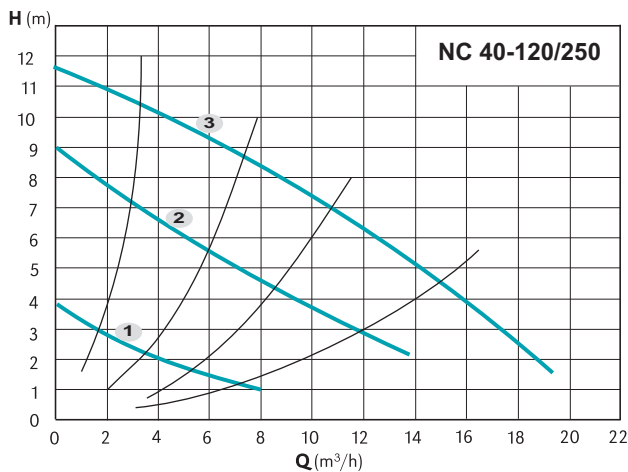
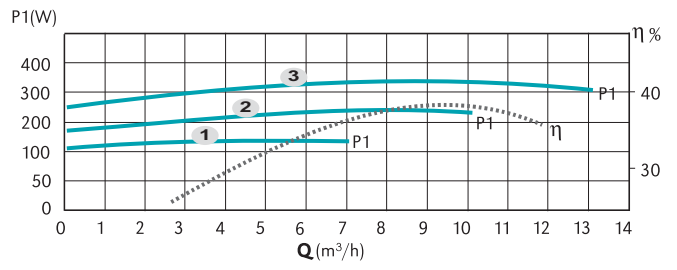
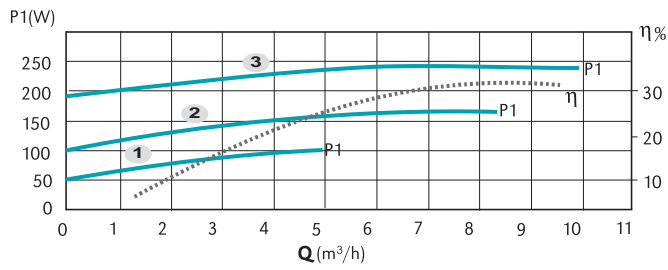
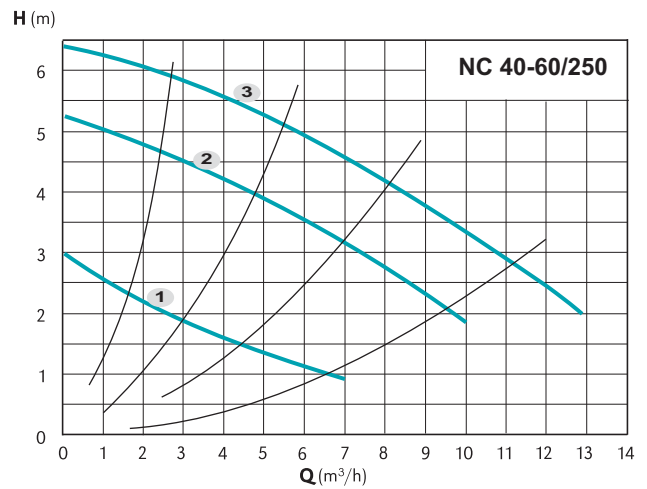
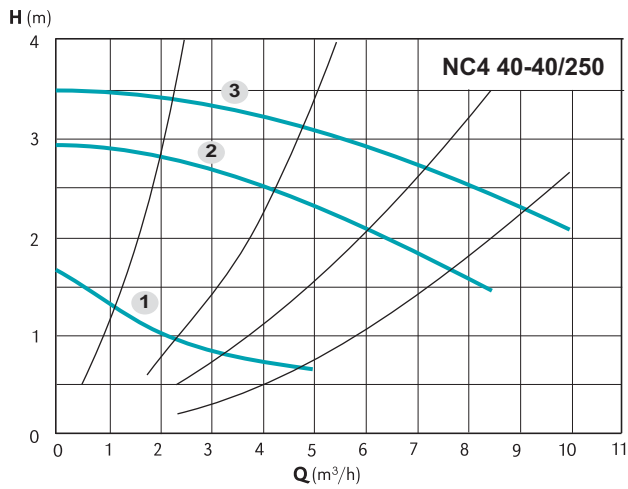


### Габариты и вес

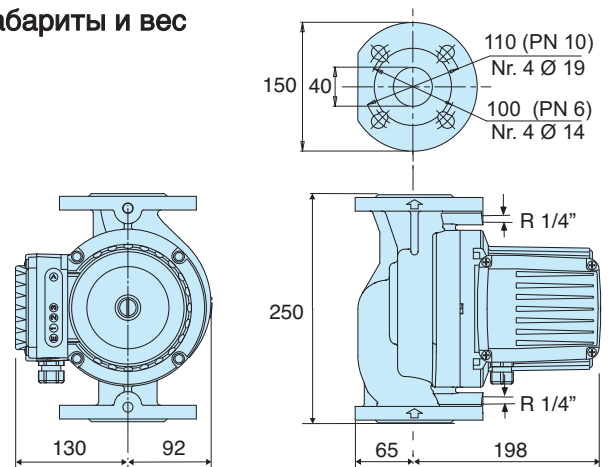







ТИП	DN	PN	№ Poli		Pos.	1/min	P1 (W)	3x 400 V [A]	[kg]
			2	4					
NC4 40-40/250/A	40	6/10	✓		3	1440	240	0,76	17,0
					2	1200	160	0,24	
					1	660	100	0,11	
NC 40-60/250/A	40	6/10	✓		3	2790	320	0,74	17,5
					2	2240	240	0,36	
					1	1440	140	0,18	
NC 40-120/250/A	40	6/10	✓		3	2820	560	1,16	19,0
					2	2200	400	0,64	
					1	1250	220	0,26	

### Характеристические кривые

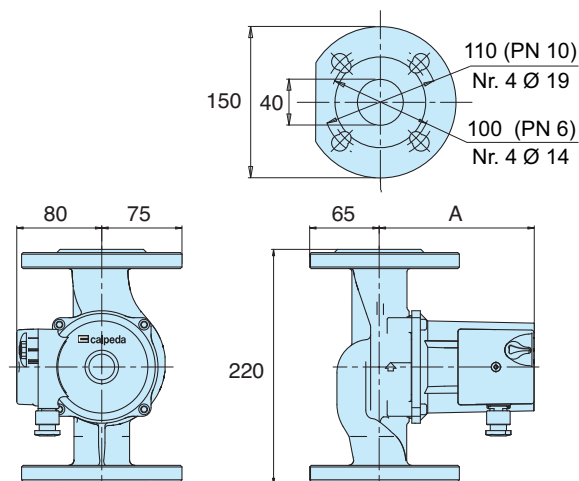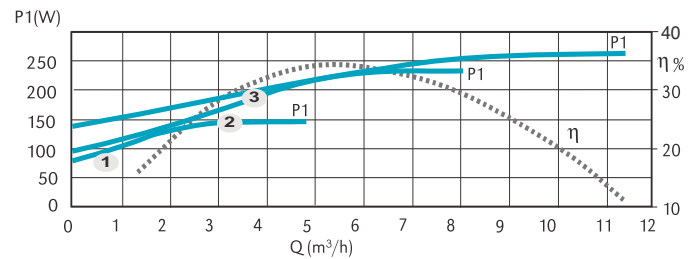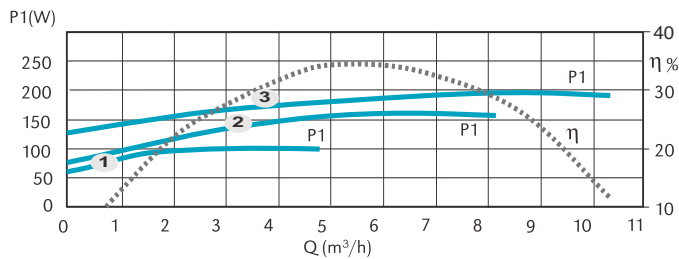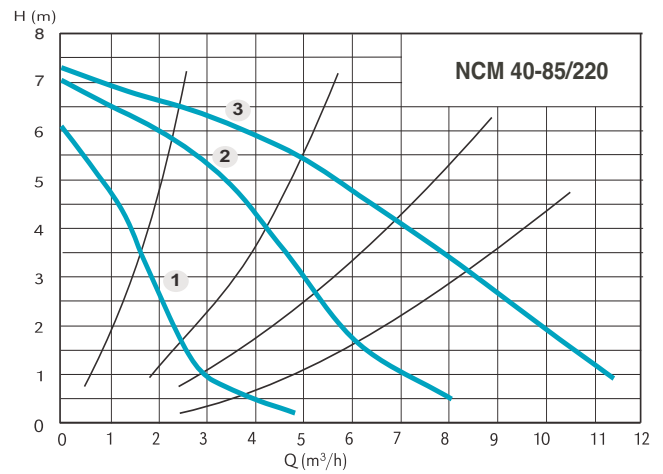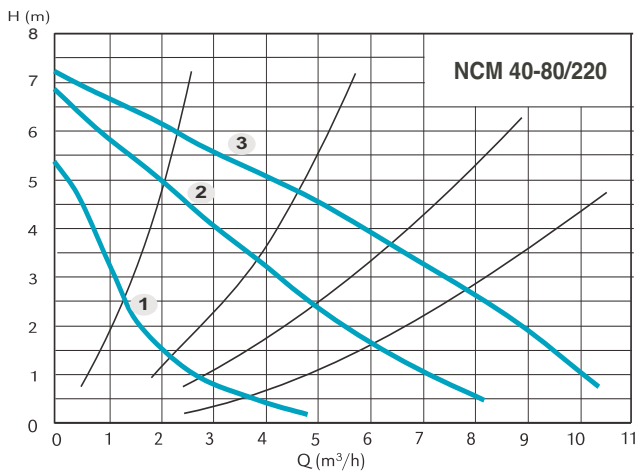


ТИП	DN	PN	N° Poli		Pos.	P1 (W)	1x 230 V [A]	A [mm]	[kg]
			2	4					
NCM 40-80/220	40	6/10	✓		3	206	0,91	150	8,1
					2	185	0,88		
					1	120	0,60		
NCM 40-85/220	40	6/10	✓		3	277	1,20	175	8,8
					2	250	1,16		
					1	172	0,85		

### Характеристические кривые

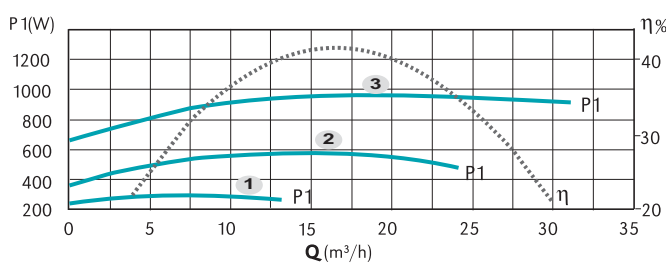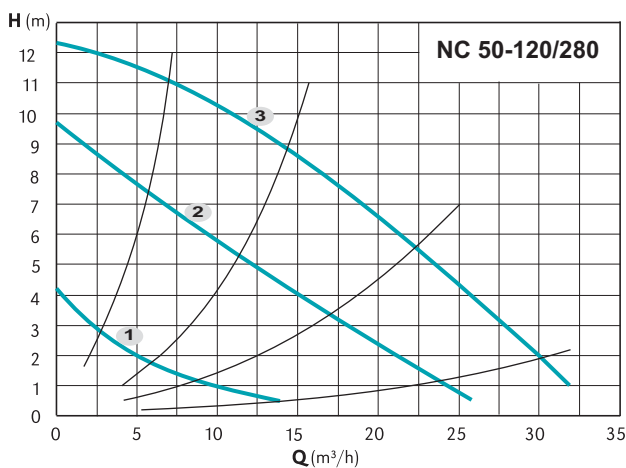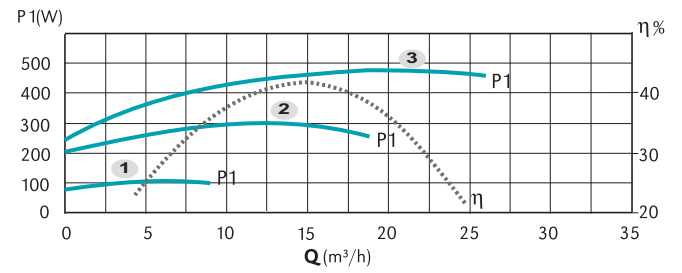
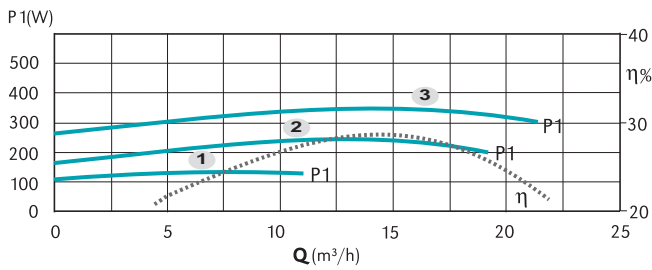
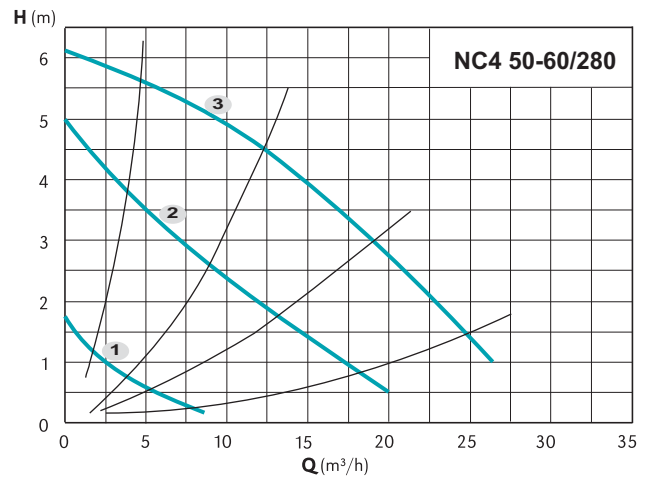
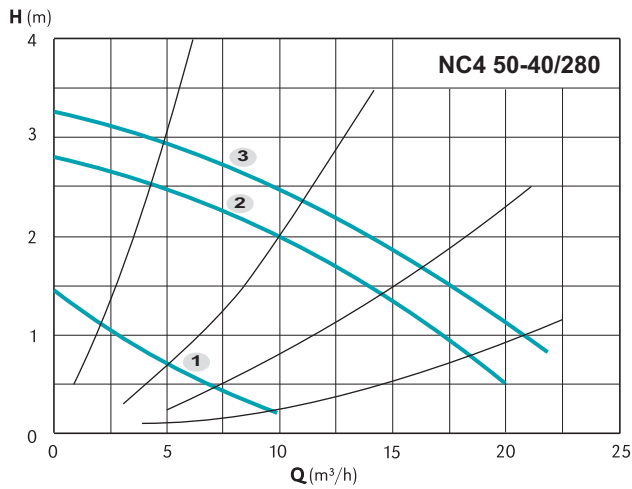


### Габариты и вес

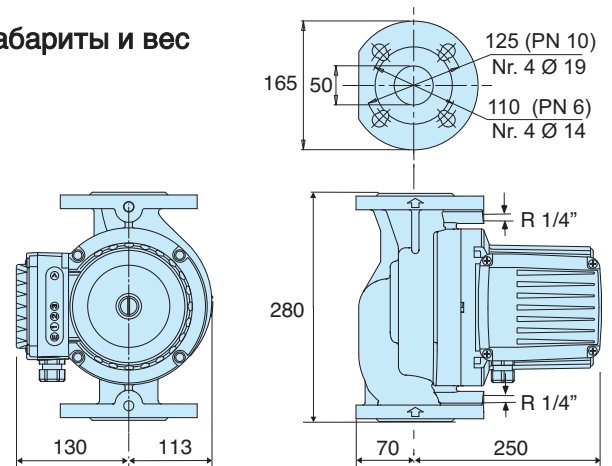


ТИП	DN	PN	N° Poli		Pos.	1/min	P1 (W)	3x 400 V	
			2	4				[A]	[kg]
NC4 50-40/280/A	50	6/10	✓		3	1450	340	1,05	24,0
					2	1220	240	0,44	
					1	620	120	0,22	
NC4 50-60/280/A	50	6/10	✓		3	1400	470	1,15	24,0
					2	1000	300	0,55	
					1	560	100	0,20	
NC 50-120/280/A	50	6/10	✓		3	2800	950	1,73	24,0
					2	2330	540	1,05	
					1	1270	265	0,46	

### Характеристические кривые



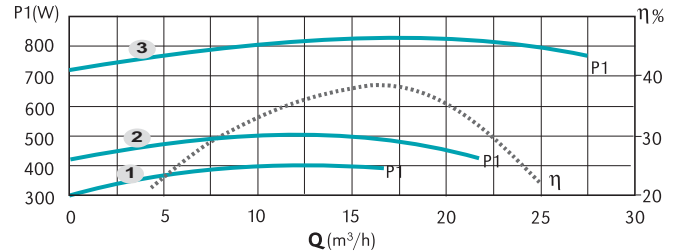
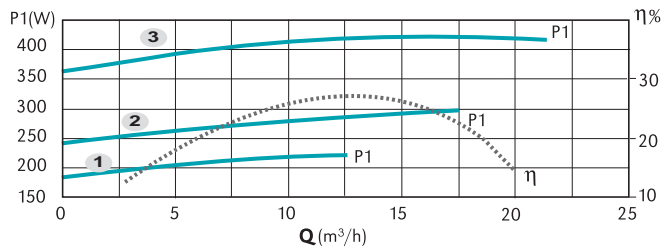
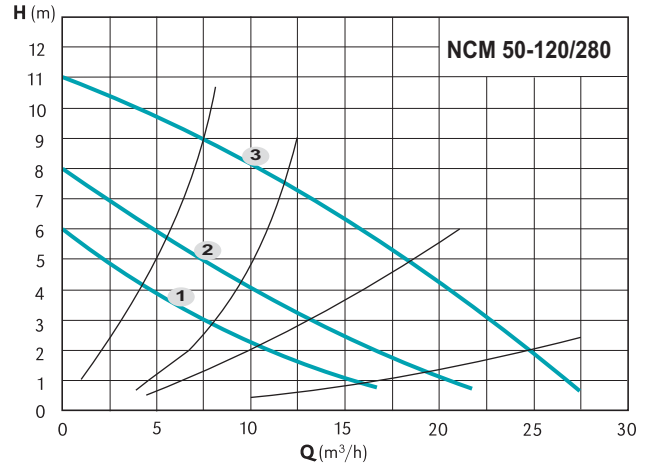
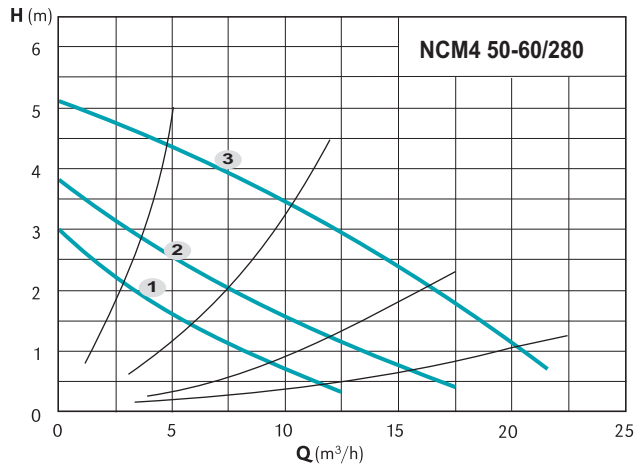


### Габариты и вес

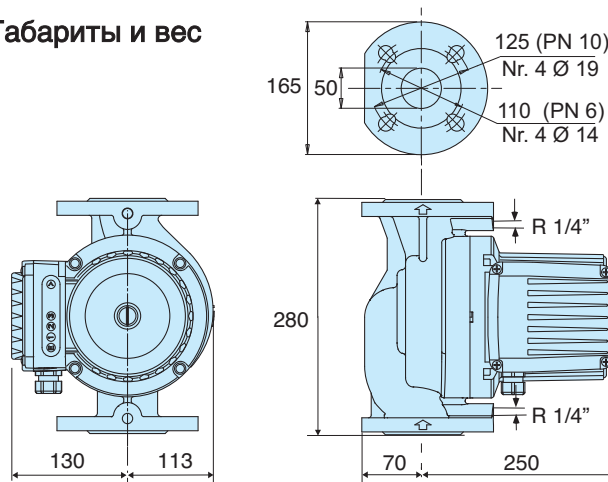


ТИП	DN	PN	N° Poli		1/min	P1 (W)	1x 230 V [A]	[kg]
			2	4				
NCM4 50-60/280/A	50	6/10	✓	3	1260	415	1,8	24,5
				2	1030	300	1,3	
				1	740	230	1,0	
NCM 50-120/280/A	50	6/10	✓	3	2720	830	3,6	24,5
				2	1870	480	2,1	
				1	1450	390	1,7	

### Характеристические кривые

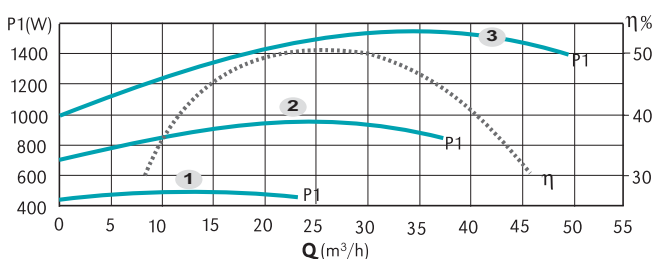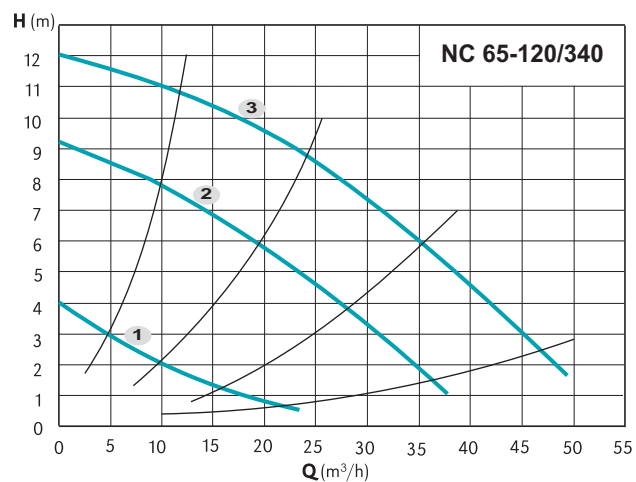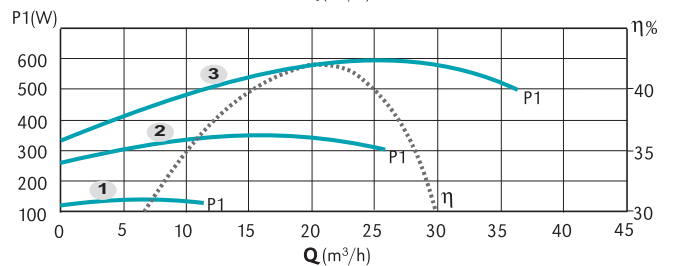
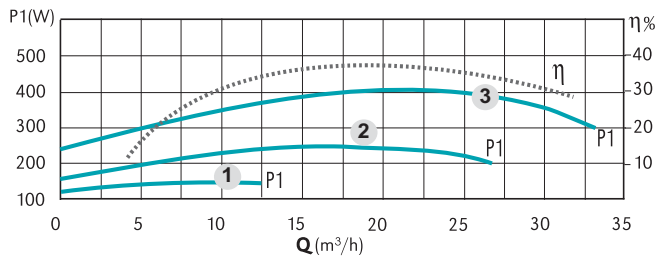
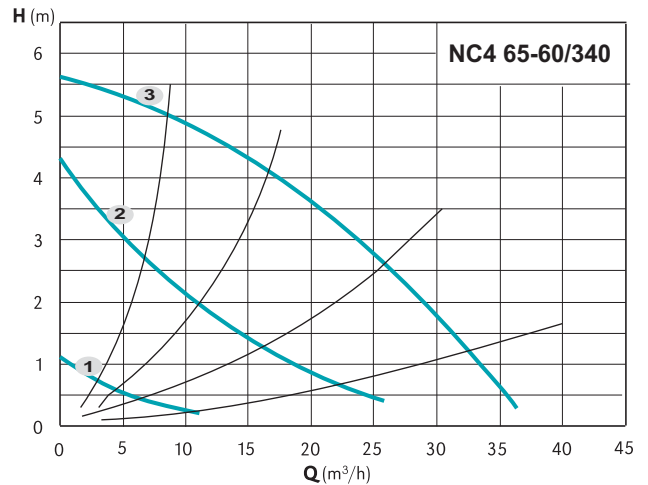
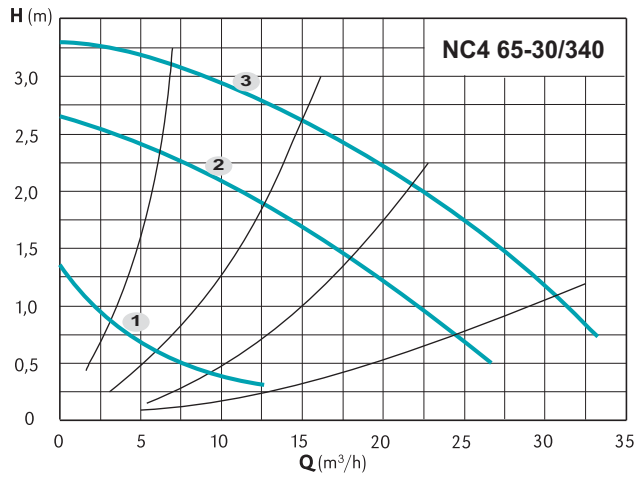


### Габариты и вес

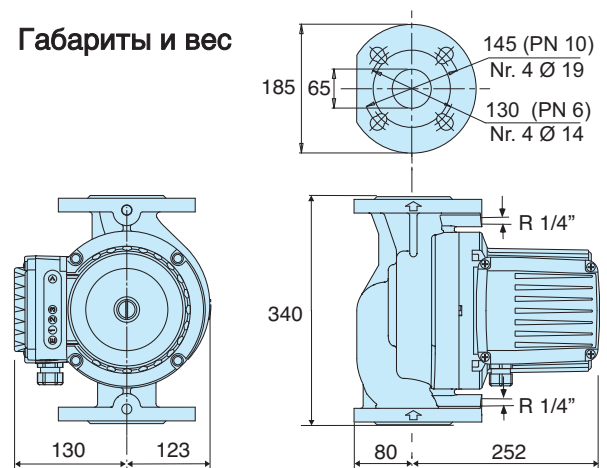


ТИП	DN   PN		N° Poli		Pos.	1/min	P1 (W)	3x 400 V [A]	[kg]
	DN	PN	2	4					
NC4 65-30/340/A	65	6/10	✓	3	1430	400	1,10	29,0	
				2	1150	260	0,50		
NC4 65-60/340/A	65	6/10	✓	3	1370	600	1,25	29,0	
				2	950	360	0,64		
NC 65-120/340/A	65	6/10	✓	3	2810	1560	2,80	31,0	
				2	2200	960	1,70		
				1	1250	460	0,84		

### Характеристические кривые

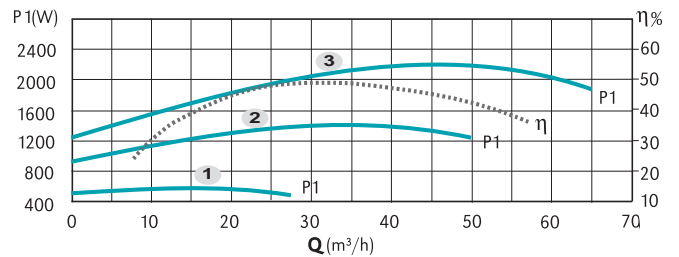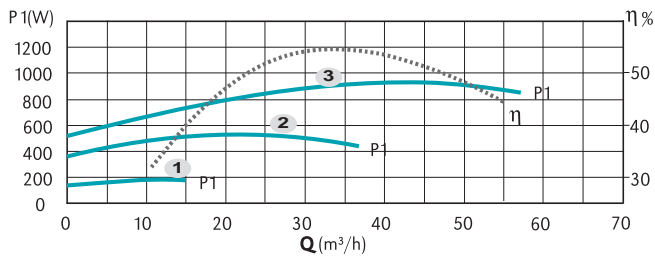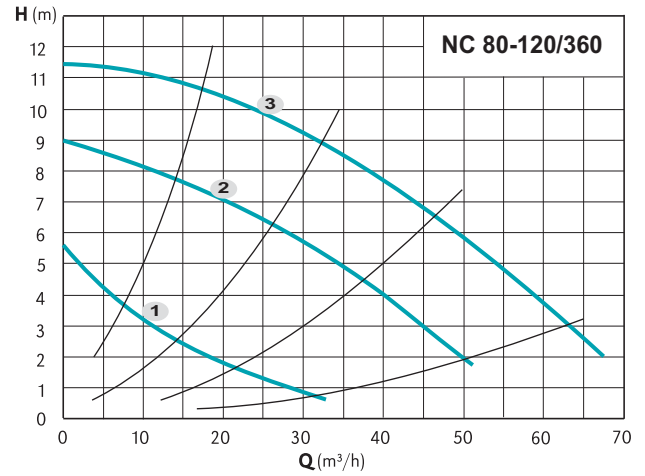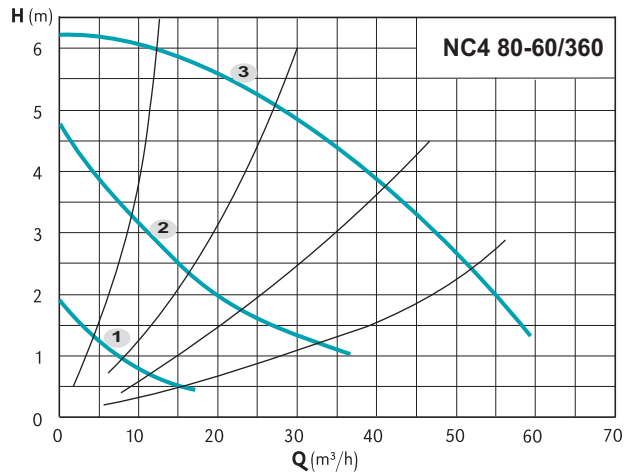

### Габариты и вес

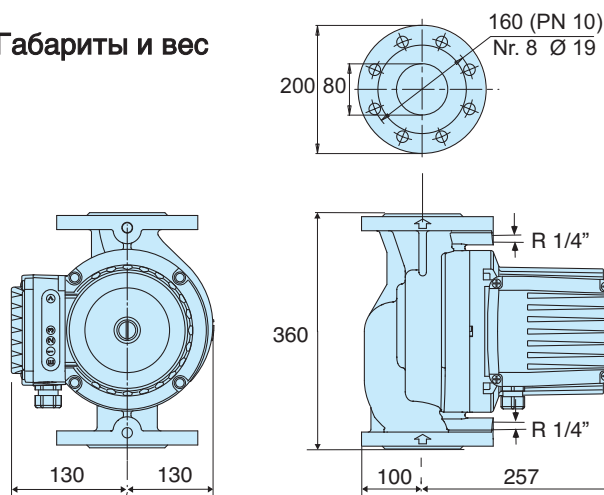

ТИП	DN	PN	N° Poli		Pos.	1/min	P1 (W)	3x 400 V [A]	[kg]
			2	4					
NC4 80-60/360/A	80	10	✓		3	1350	960	2,20	33,5
					2	1000	560	1,10	
					1	600	200	0,38	
NC 80-120/360/A	80	10	✓		3	2800	2200	3,80	34,5
					2	2160	1400	2,40	
					1	1200	550	1,05	